


MOCNE, JEDNOLITE I ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED

• WYDAJNE • EFEKTYWNE • TANIE • PROSTE W MONTAŻU • O LINIOWYM ROZKŁADZIE ŚWIATŁA • 3 KOLORY OŚWIEŁ. W STD.



oprawa oświetleniowa LED JBG-2 (W.122728)®


długość: 1225 mm 23W / **500 lux**

tanie LED innych producentów

długość: 1225 mm 34W / **450 lux**

LED renomowanych producentów

długość: 1200 mm 28W / **400 lux**

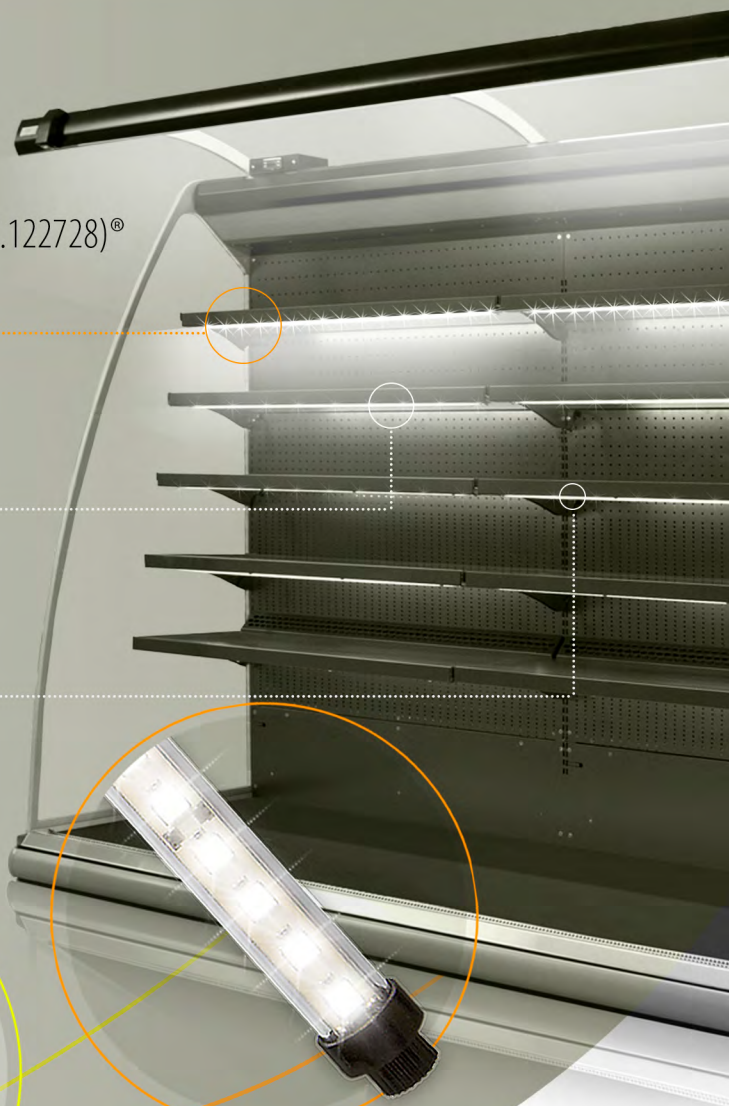


Zaprojektowana i wyprodukowana przez



Długości i cechy oprawy oświetleniowej (W.122728)[®] LEDit


Grupa	Typ	Długość [mm]	Kolor	Ilość diod /50mm	Moc [W]
3,9 W/m	LEDit325-cc-1	325	NW, WW, NWR	1	1.4
	LEDit625-cc-1	625	NW, WW, NWR	1	2.9
	LEDit875-cc-1	875	NW, WW, NWR	1	4.1
	LEDit925-cc-1	925	NW, WW, NWR	1	4.3
	LEDit1025-cc-1	1025	NW, WW, NWR	1	4.8
	LEDit1225-cc-1	1225	NW, WW, NWR	1	4.8
9,4 W/m	LEDit325-cc-2	325	NW, WW, NWR	2	2.9
	LEDit625-cc-2	625	NW, WW, NWR	2	5.8
	LEDit875-cc-2	875	NW, WW, NWR	2	8.2
	LEDit925-cc-2	925	NW, WW, NWR	2	8.6
	LEDit1025-cc-2	1025	NW, WW, NWR	2	9.6
	LEDit1225-cc-2	1225	NW, WW, NWR	2	11.5
18,8 W/m	LEDit325-cc-4	325	NW, WW, NWR	4	5.8
	LEDit625-cc-4	625	NW, WW, NWR	4	11.5
	LEDit875-cc-4	875	NW, WW, NWR	4	16.3
	LEDit925-cc-4	925	NW, WW, NWR	4	17.3
	LEDit1025-cc-4	1025	NW, WW, NWR	4	19.2
	LEDit1225-cc-4	1225	NW, WW, NWR	4	23.0

Szacunkowy roczny koszt energii elektrycznej dla oświetlenia lampą LED o podobnej wielkości i mocy

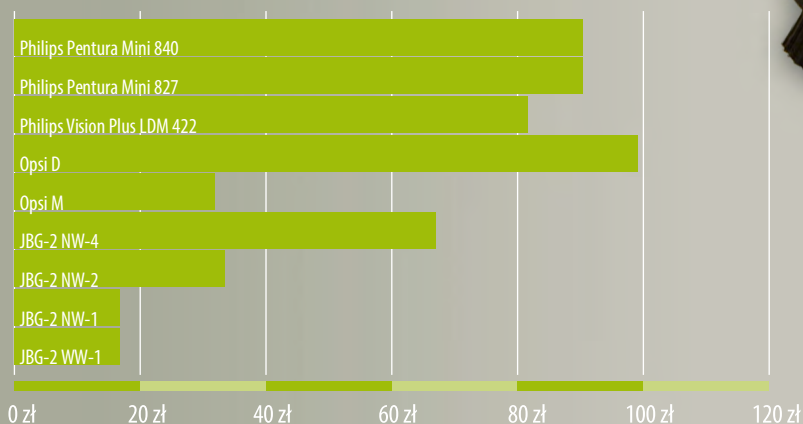

GŁÓWNE CECHY OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ (W.122728)[®] LEDit:

1. Możliwe jest wykonanie oprawy oświetleniowej o dowolnej długości w zakresie od 325mm do 1825mm z krokiem 50mm.
2. Podstawowe barwy:
WW - ciepła (3000K),
NW - neutralna (4000K),
NWR - neutralna (NW) + dioda LED czerwona (R).
3. Moc elektryczna oprawy oświetleniowej nie zależy od barwy światła.
Od barwy światła zależne jest natężenie oświetlenia.
4. Oprawa oświetleniowa jest montowana w uchwytych obrotowych, co zapewnia odpowiednie pozycjonowanie strumienia świetlnego.
5. Dla oprawy oświetleniowej o długości większej niż 625mm należy stosować dodatkowe uchwyty środkowe.
6. Współczynnik oddawania barw CRI > 70.

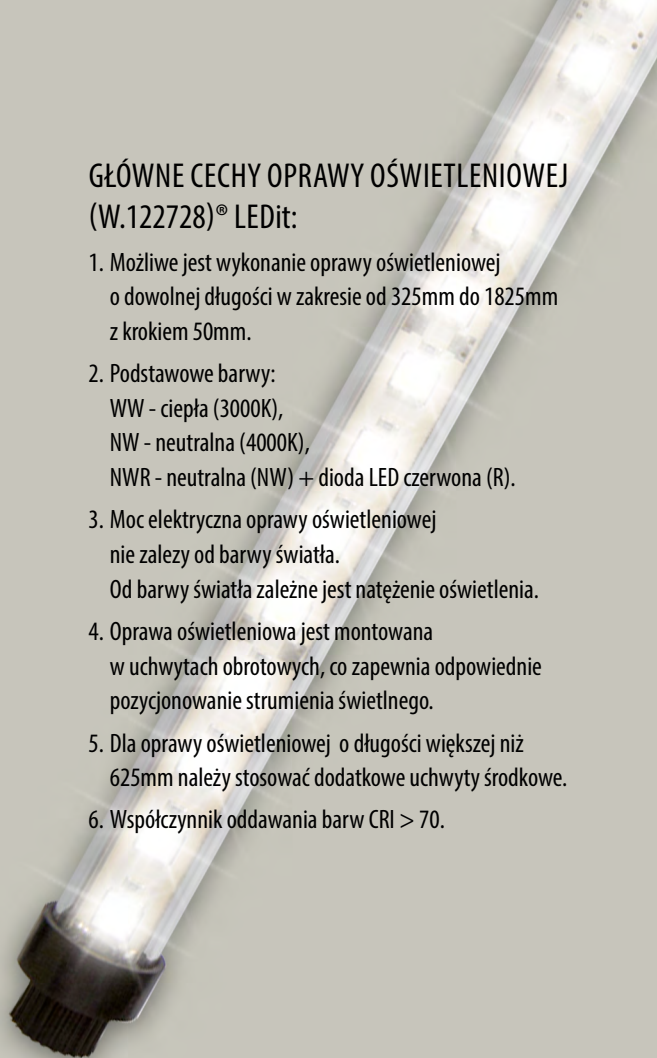

JBG-2 Sp. z o.o.
ul. Gajowa 5
43-254 Warszowice
www.jbg2.com



Charakterystyka oprawy oświetleniowej (W.122728)[®] LEDitxxx-cc-p:

xxx – długość oprawy oświetleniowej (w mm)

cc – kolor światła:

NW - 4000K (neutralny biały)
NW - 3000K (ciepły biały)
NWR - 4000K + CZERWONY (do mięs)

p – moc oświetlenia LED:

- 1 – oświetlenie podpółkowe 0.24 [W/50mm]
- 2 – oświetlenie podpółkowe do lad i wysp 0.48 [W/50mm]
- 4 – główne, górne oświetlenie do regałów 0.96 [W/50mm]

LEDit xxx
-NW-1



LEDit xxx
-NW-2



LEDit xxx
-NW-4



LEDit xxx
-NWR-4

